一般平面図

A1：S=1/150
A3：S=1/300

09 - 24 E 74

09 - 24 S 57

09 - 24 E 71

擬木柵部分補修
樹木伐採
樹木芯止め
樹木伐採・整枝剪定
トイレ洋式化
N=1基
水飲み台設置
N=1基
照明灯具更新
N=1基
ベンチ設置
N=2基
照明灯具更新
N=1基
樹木伐採
複合遊具設置
N=1基
ダスト舗装（30m×20m）
A=600m2
園名板設置
N=1基
自転車置場（6m×2m）
N=1箇所
ザイルクライミング
４連ブランコ設置
N=1基
スイング遊具設置
N=1基
シーソー設置
N=1基
ベンチ設置
N=2基
照明灯具更新
N=1基
照明灯具更新
N=1基
排水性舗装（4.5m×4.5m）
N=1箇所
四阿
野外卓更新
N=1基
照明灯具更新
N=1基
樹木芯止め、整枝剪定
樹木伐採
① ② ③
④ ⑤
調整池

自転車置場　断面図

インターロッキングブロック舗装　S=1:20(A1) S=1:40(A3)



インターロッキング舗装	t=60mm
敷砂(クッション材)	t=30mm
不織布（引張強度98N/5cm以上級インター用）	
下層路盤(再生骨材0-40)	t=100mm
凍上抑制層(再生骨材0-80)	t=110mm

舗装止縁石断面図

S=1:20(A1) S=1:40(A3)



駐輪場表示平板詳細図

S=1:20(A1) S=1:40(A3)



※　駐輪場表示板は駐輪場インターロッキング
ブロック舗装の中央に１枚設置すること。

排水性舗装断面図

A1:1/15 A3:1/30

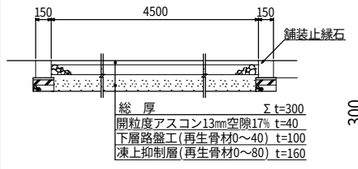

総　厚	Σ t=300
開粒度アスコン13mm空隙17%	t=40
下層路盤工(再生骨材0～40)	t=100
凍上抑制層(再生骨材0～80)	t=160

舗装止縁石

A1:1/10 A3:1/20



芯止め一覧表

番　号	幹周（cm）
①	61
②	63
③	62
④	107
⑤	84

年　度	令和　4　年度		
公園名	クワガタ公園		
工事名	クワガタ公園整備工事		
図面名	一般平面図		
縮　尺	図示	図面番号	2-1
千歳市建設部　都市整備課			